

5 आसान स्टेप्स में अपनी फिज़िकल सिम को eSIM में बदलें या जियो eSIM को एक डिवाइस से सैमसंग डिवाइस में ट्रांसफर करें

कृपया ध्यान दें : अपनी सैमसंग डिवाइस पर eSIM को एक्टिवेट करने के लिए सभी 5 स्टेप्स को पूरा करना ज़रूरी है

कृपया किसी भी स्टेप को छोड़ें या टालें नहीं



यदि आप eSIM को मौजूदा डिवाइस से सैमसंग डिवाइस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपके पास SMS के माध्यम से eSIM रिक्वेस्ट शुरू करने के लिए आपकी एक्टिव eSIM डिवाइस होनी चाहिए।

यदि आपके पास अपनी एक्टिव जियो eSIM डिवाइस नहीं है, चिंता न करें, आप eSIM सेवाओं को एक्टिव करने के लिए नई सैमसंग डिवाइस के साथ किसी भी पहचान के प्रमाण के साथ निकटतम जियो स्टोर पर जा सकते हैं




eSIM प्रक्रिया शुरू करने के लिए, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास

1. एक eSIM कम्पैटिबल डिवाइस है
और
2. आपकी ईमेल आईडी आपके जियो नंबर के साथ रजिस्टर्ड है




यह जांचने के लिए कि आपकी डिवाइस eSIM के साथ कम्पैटिबल है या नहीं


1. <https://www.jio.com/en-in/esim>
पर जाएँ

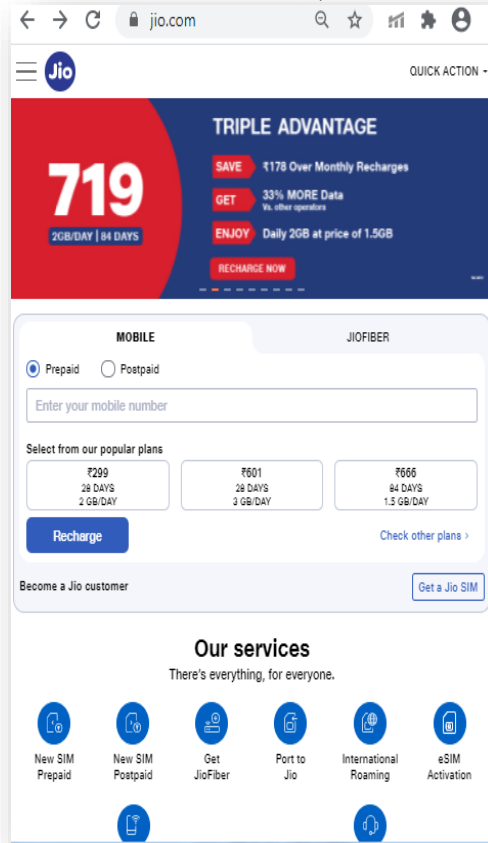

2. अपनी डिवाइस का
मेक एंड मॉडल चुनें

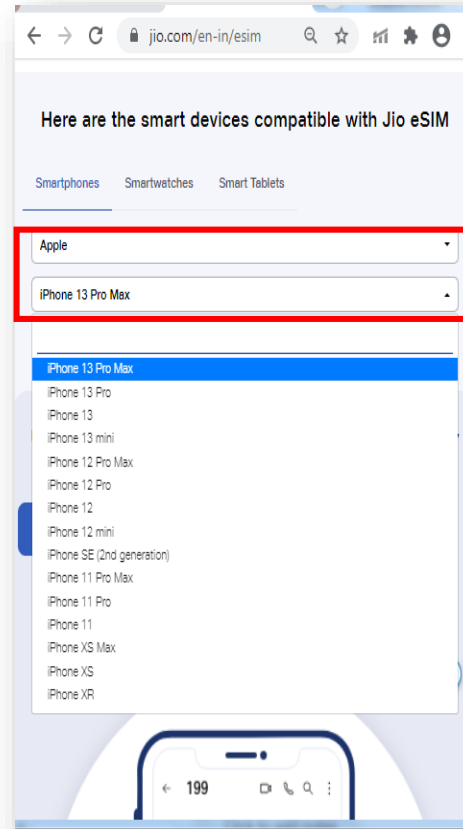

3. कम्पैटिबिलिटी
स्टेटस देखें

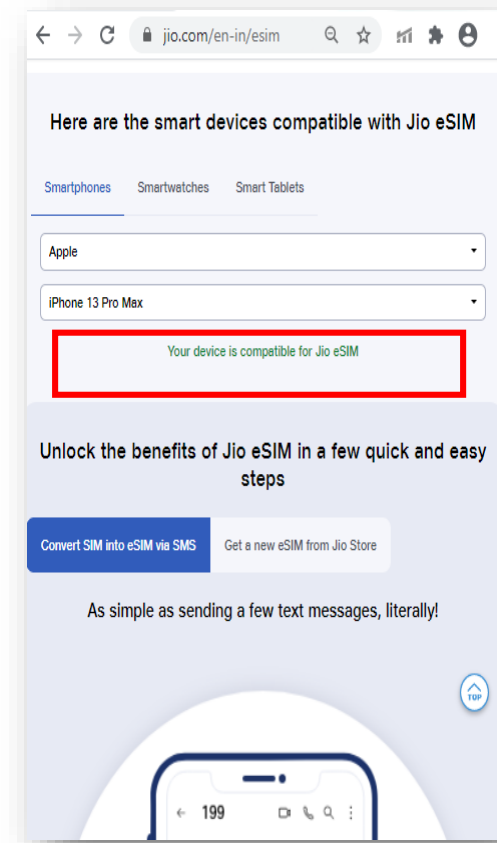

अब जब आप जानते हैं, आपकी डिवाइस जियो eSIM के साथ कम्पैटिबल है, तो अगले स्टेप पर चलते हैं
कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी डिवाइस कम्पैटिबल नहीं है, तो आप फिज़िकल जियो सिम का उपयोग कर सकते हैं

आइए देखें कि आपकी ईमेल आईडी आपके जियो नंबर के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं


1. मायजियो ऐप खोलें




2. मेनू पर क्लिक करें




3. प्रोफाइल और सेटिंग्स पर टैप करें

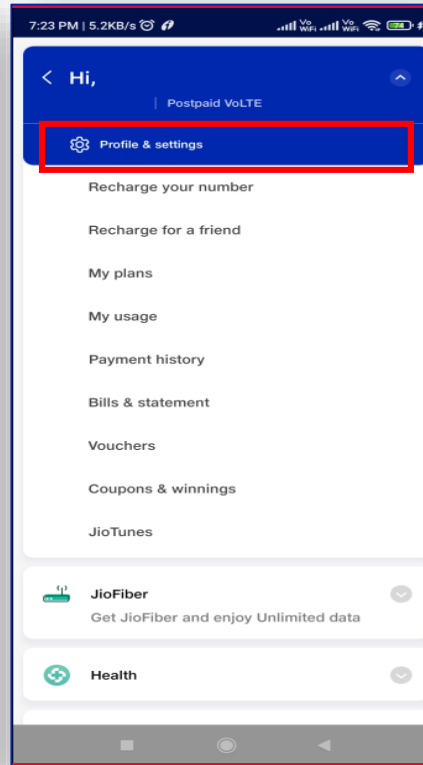

4. प्रोफाइल पर टैप करें

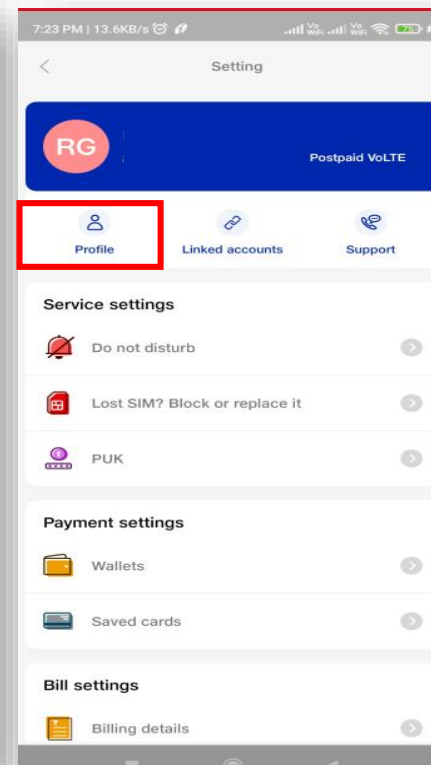

5. ईमेल आईडी चेक करें

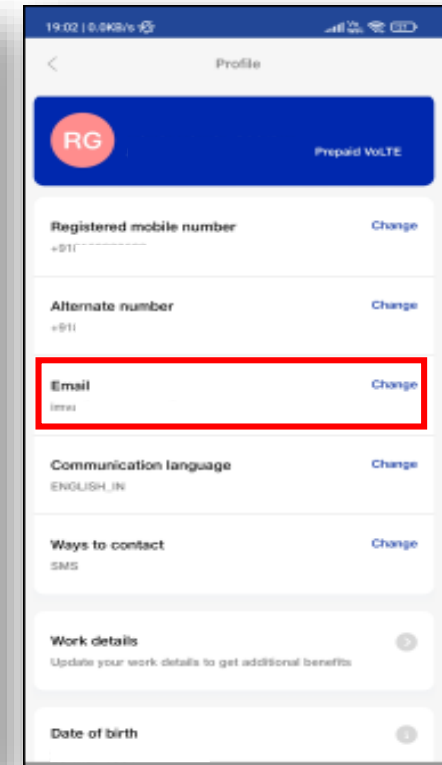

यदि ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है या गलत अपडेट की गयी है
तो आप अपना सही ईमेल आईडी अपडेट कर सकते है
सही ईमेल अपडेट करने के लिए

1. चेंज पर टैप करें

19:02 | 0.0KB/s

Profile

RG Prepaid VoLTE

Registered mobile number +91 Change

Alternate number +91 Change

Email xxxx **Change**

Communication language ENGLISH_IN Change

Ways to contact SMS Change

Work details Update your work details to get additional benefits

Date of birth

2. सही ईमेल आईडी दर्ज करें

7:40 PM

Email

Current email ID: la_____.com

Enter email ID
rah_____k@gmail.com

Generate OTP

3. नई ईमेल आईडी पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें

7:42 PM

E-Mail 836834381

OTP has been sent successfully to rah_____k@gmail.com
Please enter the same OTP below

0 0 0 0 0 0

Resend OTP

Submit

नई अपडेट की गयी ईमेल आईडी जांचे

19:02 | 0.0KB/s

Profile

RG Prepaid VoLTE

Registered mobile number +91 Change

Alternate number +91 Change

Email xxxx **Change**

Communication language ENGLISH_IN Change

Ways to contact SMS Change

Work details Update your work details to get additional benefits

Date of birth

चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं


पहला स्टेप शुरू करने के लिए, आपके पास eSIM डिवाइस का EID नंबर और IMEI नंबर होना चाहिए, जिस पर आप अपनी जियो eSIM एक्टिव करना चाहते हैं।

हम आपको सुझाव देते हैं कि कृपया EID नंबर और IMEI नंबर लिख लें क्योंकि वे लंबे होते हैं और आपको इन्हें SMS के द्वारा भेजना होगा।




अपनी सैमसंग डिवाइस पर EID नंबर और IMEI नंबर पता करने के लिए

1. सेटिंग्स में जाएं और
अबाउट फोन पर टैप करें

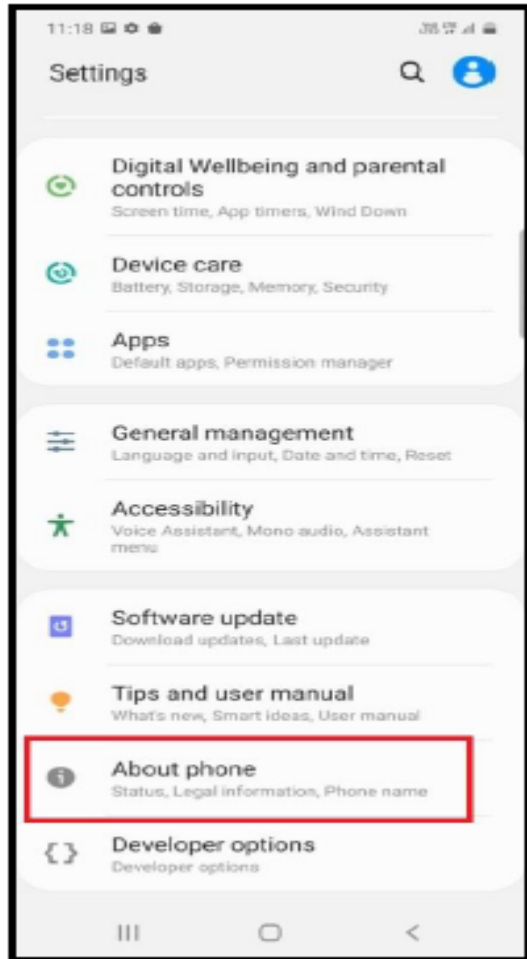

2. आपको IMEI (eSIM) फ़ील्ड में
15 अंकों का नंबर मिलेगा, अब
स्टेटस पर टैप करें

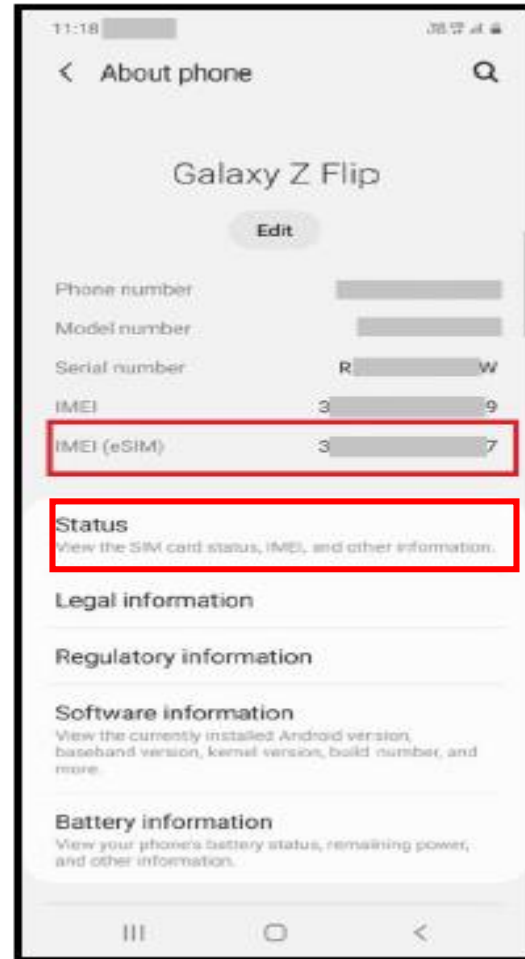

3. आपको EID फ़ील्ड में 32 अंकों
का EID नंबर मिलेगा, कृपया IMEI
(eSIM) और EID नंबर लिखें




EID और IMEI नंबर लिखने के बाद, eSIM एक्टिवेशन शुरू करते हैं

कृपया ध्यान दें, आपको अपने डिवाइस पर eSIM को एक्टिव करने के लिए सभी स्टेप्स को पूरा करना अनिवार्य होगा। कृपया कोई भी स्टेप न छोड़ें।

और सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया के दौरान आपकी eSIM सैमसंग डिवाइस वाई-फाई या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिये इंटरनेट से जुड़ी है।



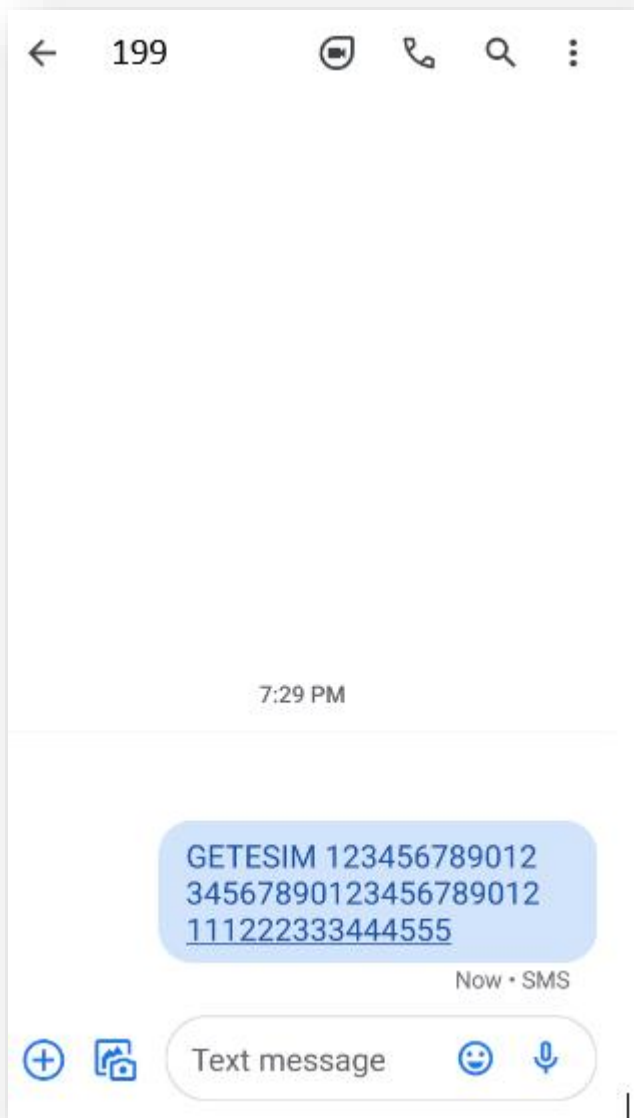


स्टेप 1

1. अपने मोबाइल में मैसेज खोले
2. टाइप करें GETESIM <स्पेस> <32 अंको का EID> <स्पेस> <15 अंको का IMEI> और जिस जियो नंबर को आप eSIM में अपग्रेड करना चाहते हैं, उससे 199 पर SMS भेजें।

यदि आपको अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए जवाब में SMS मिलता है, तो कृपया अपने जियो नंबर अकाउंट में अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें जैसा कि दिशा निर्देशों में शुरुआत में बताया गया है



19 अंकों का eSIM नंबर

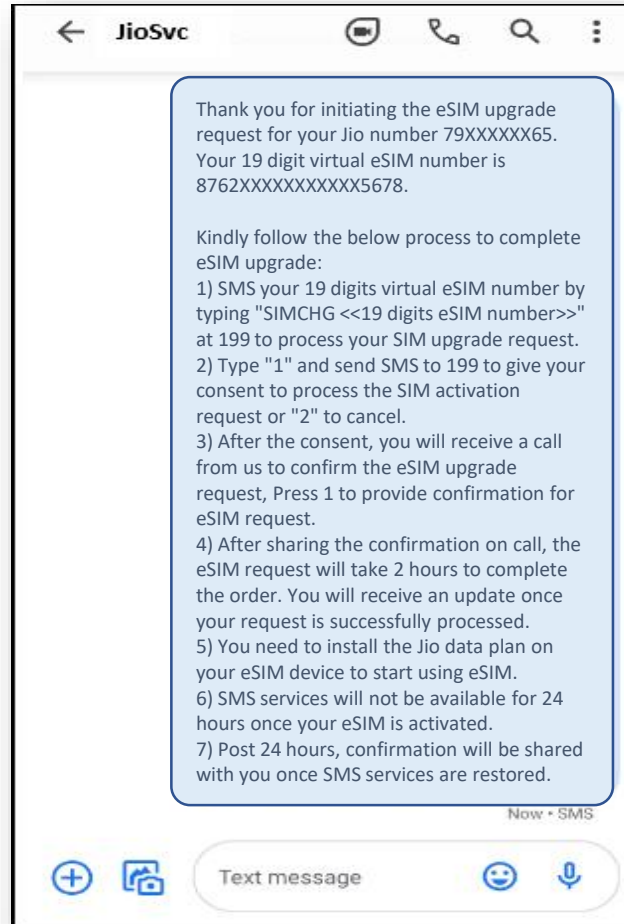


- सही EID और IMEI नंबर 199 पर भेजने पर, आपको हमारी तरफ से आपके जियो नंबर पर 19 अंकों का वर्चुअल eSIM नंबर SMS के जरिये प्राप्त होंगे।

यदि आपको यह नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चिंता न करें 19 अंको का eSIM नंबर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी भेजा जायेगा

- यदि आपको सही EID और IMEI नंबर भेजने के लिए रिवर्ट SMS या ईमेल मिलता है, तो कृपया अपने द्वारा भेजे गए EID और IMEI को फिर से जांचे और पिछले स्टेप्स के दिशा निर्देशों अनुसार SMS को फिर से भेजें।



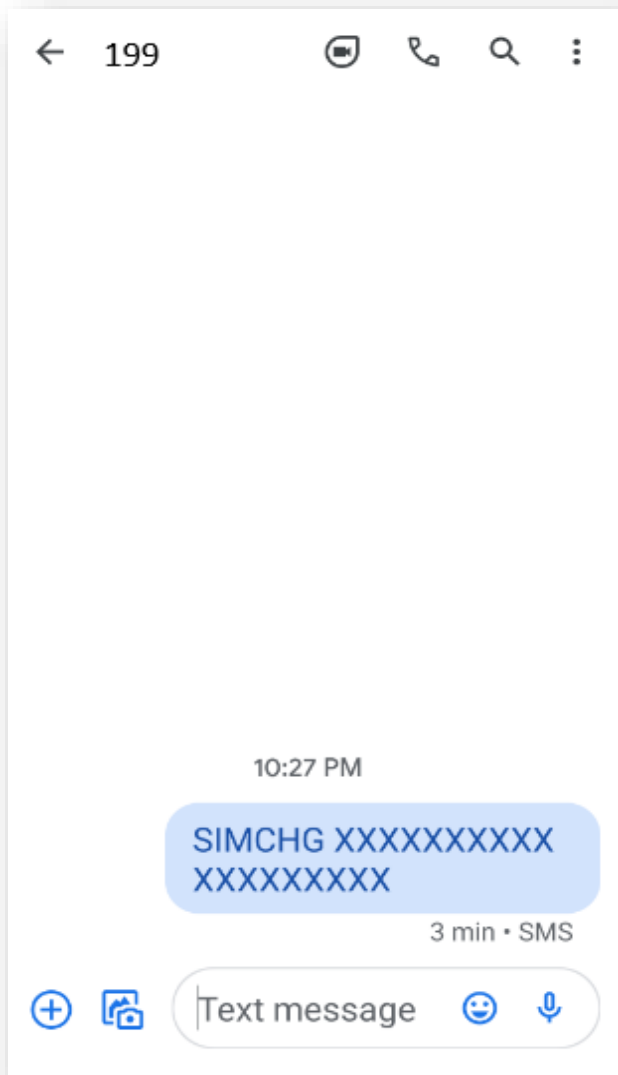

स्टेप 2


1. अगले स्टेप के लिए आपके जियो नंबर पर भेजे गए SMS से 19 अंकों का eSIM नंबर कॉपी कर ले
2. अपने मोबाइल में मैसेज खोले
3. टाइप करें SIMCHG <स्पेस> <19 अंकों का eSIM नंबर पेस्ट करें या दर्ज करें> और 199 पर भेजें

सही eSIM SMS भेजने पर, आपको एक कन्फर्मेशन SMS और ईमेल प्राप्त होगा


अगर आपको सही eSIM नंबर भेजने के लिए एक SMS और ईमेल मिलता है, तो कृपया eSIM नंबर को फिर से जांचें और 199 पर SMS भेजें




SMS 199 पर भेजे

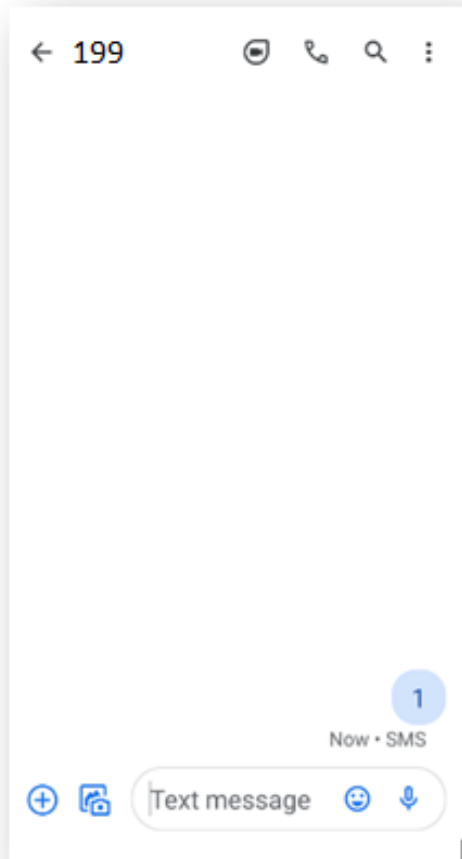

QR कोड ईमेल ओपन करे

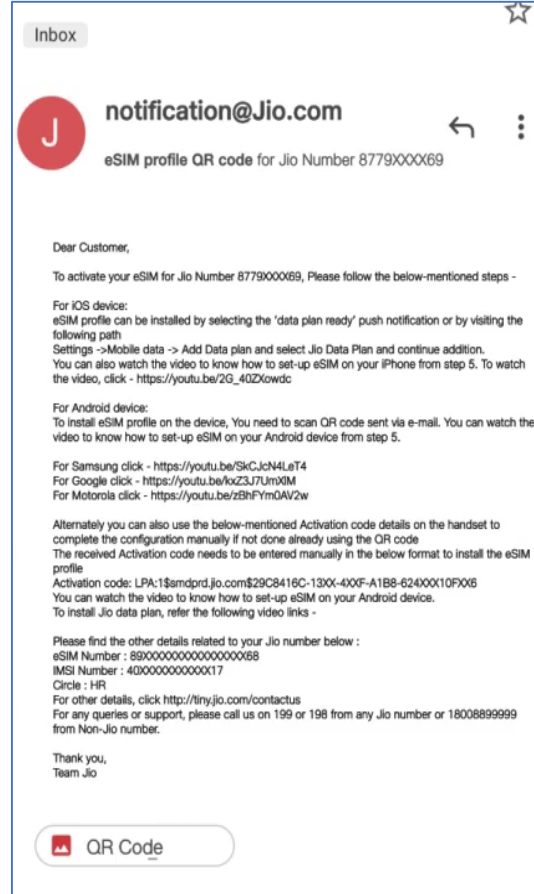

एक्टिवेशन कोड SMS

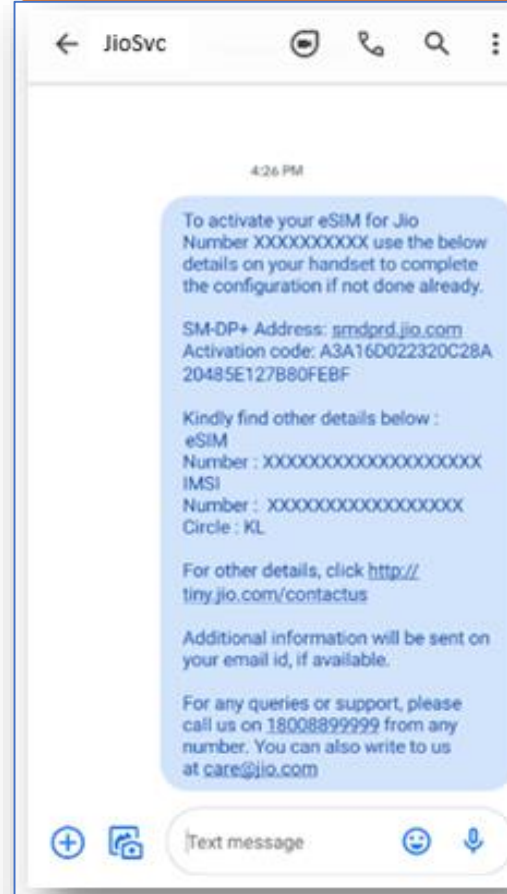


Step 3

- अपने मोबाइल में मैसेज खोले
- 1 टाइप करें और 199 पर भेजें
- सही कंसेंट SMS भेजने पर ,आपको आपके मोबाइल पर कन्फर्मेशन SMS के साथ QR कोड और एक्टिवेशन कोड eMail और SMS द्वारा प्राप्त होगा
- कृपया QR कोड या एक्टिवेशन कोड SMS डिलीट ना करे, यह आपके मोबाइल पर eSIM कन्वर्ट करने के लिए अनिवार्य है जिसका उपयोग आपको अंतिम चरणों में करना होगा

अगर आप किसी भी कारण से अपना eSIM रिक्वेस्ट रद्द करना चाहते हैं तो 2 टाइप करें और 199 पर भेजें



स्टेप 4

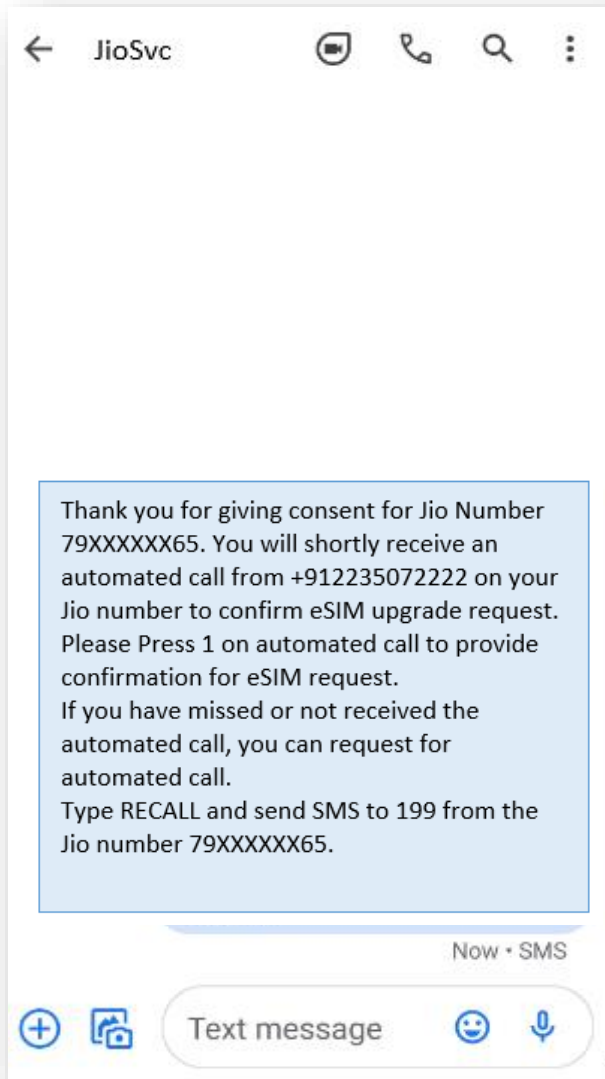

1. आपकी सहमति भेजने के 10 मिनट के अंदर, आपको अपने जियो नंबर पर +912235072222 से एक IVR कॉल प्राप्त होगी जिसमें आपके eSIM अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए आपकी सहमति के बारे में पूछा जायेगा, आपकी सहमति देने के लिए कृपया IVR पर 1 दर्ज करें।

2. IVR पर आपकी सहमति सफलतापूर्वक देने के बाद, आपको एक कन्फर्मेशन SMS और ईमेल भेजा जाएगा।

यदि आपने IVR कॉल मिस कर दिया है या आपकी सहमति देने से पहले कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया हो, तो चिंता न करें, आप SMS के द्वारा अपने जिओ नंबर से IVR कॉल के लिए रिकेस्ट कर सकते हैं

टाइप RECALL और 199 पर अपने जिओ नंबर से SMS भेजे


यदि आपको कंसेंट SMS भेजने के 10 मिनट के अंदर IVR कॉल नहीं मिलती, तो हमारा सुझाव है कि आप अपनी मिसड कॉल सूची की जांच करें क्योंकि ऐसा हो सकता है की आपने कॉल का जवाब यह सोचकर ना दिया हो कि यह एक स्पेम कॉल है । कृपया जांचें की आपने कोई फोन डायलर या किसी थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से आपने कॉल ब्लॉकिंग चालू नहीं किया हो ।



IVR कॉल पर सहमति देने के बाद, आपके eSIM अनुरोध को प्रोसेस करने में २ घंटे का समय लगता है, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी

कृपया ध्यान दें कि इस समय अंतराल में आप अपने Jio नंबर की सभी सेवाओं को अपने मौजूदा सिम पर उपयोग कर पायेंगे



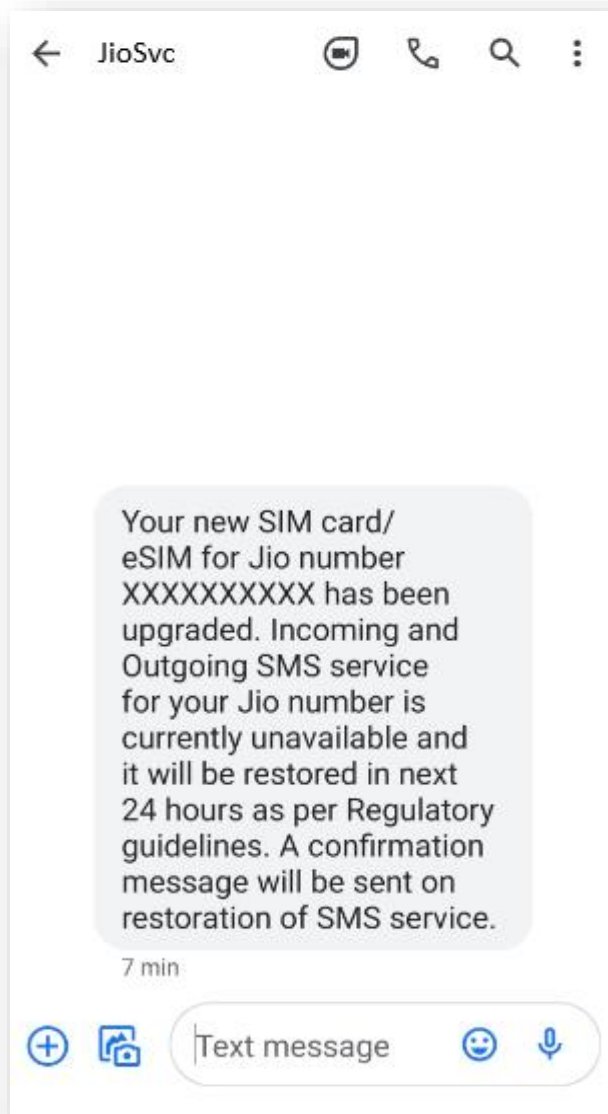

जैसे ही आपको यह SMS मिलेगा, आपकी मौजूदा सिम काम करना बंद कर देगी और आपका फोन 'नो नेटवर्क' दिखाएगा।



अब आप अपनी नए eSIM को एक्टिव करने से केवल एक कदम दूर हैं।

कृपया सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया के दौरान आपकी सैमसंग डिवाइस वाई-फाई या मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा इंटरनेट से जुड़ी है।


एक्टिवेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, आपको एक्टिवेशन कोड का उपयोग करके अपनी सैमसंग डिवाइस पर eSIM प्रोफ़ाइल को कॉन्फ़िगर करना होगा।




स्टेप 5 - ऑप्शन 1 (QR कोड द्वारा)

eSIM प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए


सेटिंग्स में जाएं और
कनेक्शन चुनें

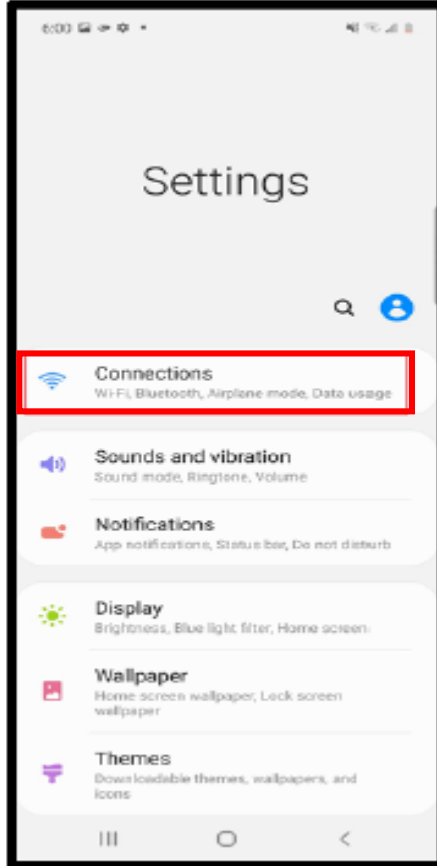


सिम कार्ड मैनेजर पर टैप
करें

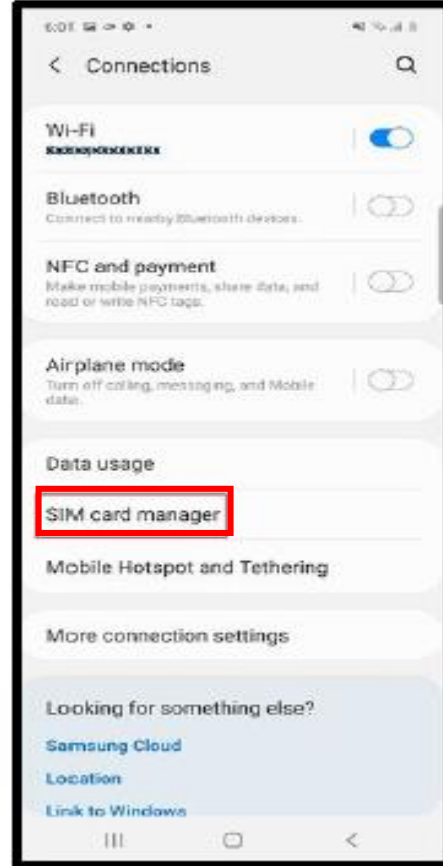

ऐड मोबाइल प्लान पर टैप
करें

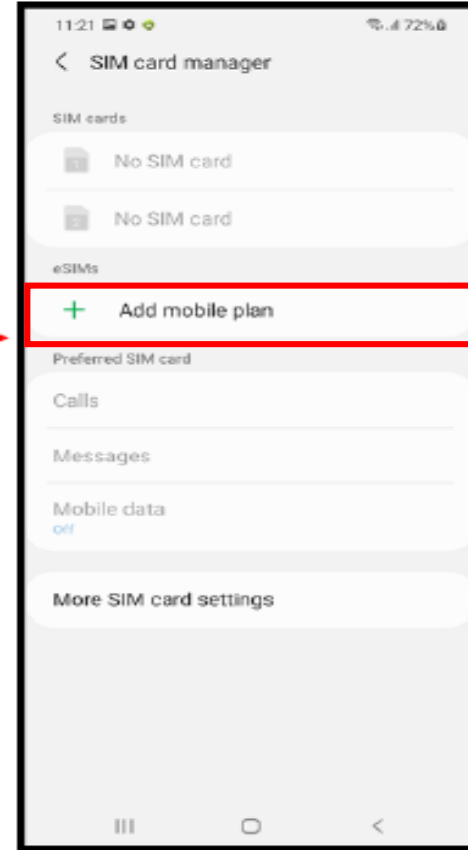


स्कैन कैरियर QR कोड चुनें

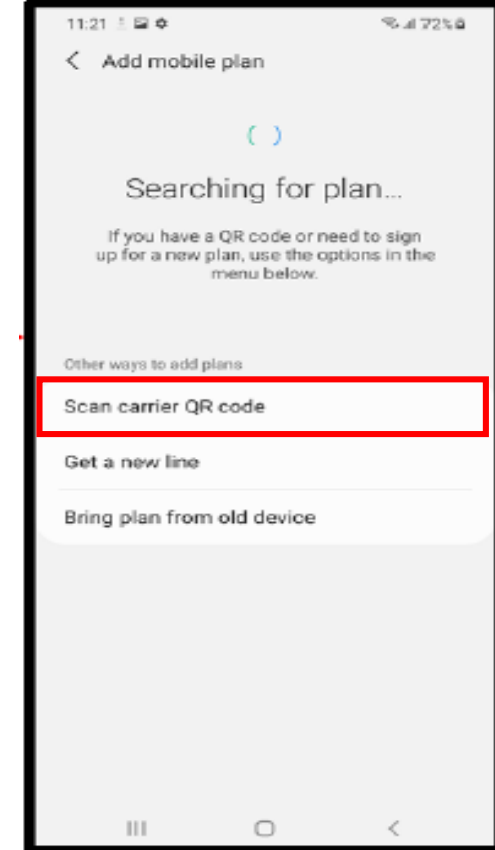


यहां दिखाए गए चित्र केवल उदाहरण के उद्देश्यों के लिए हैं और डिवाइस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अपडेट के साथ बदल सकते हैं


आपका रजिस्टर्ड ईमेल का
इनबॉक्स चेक करे

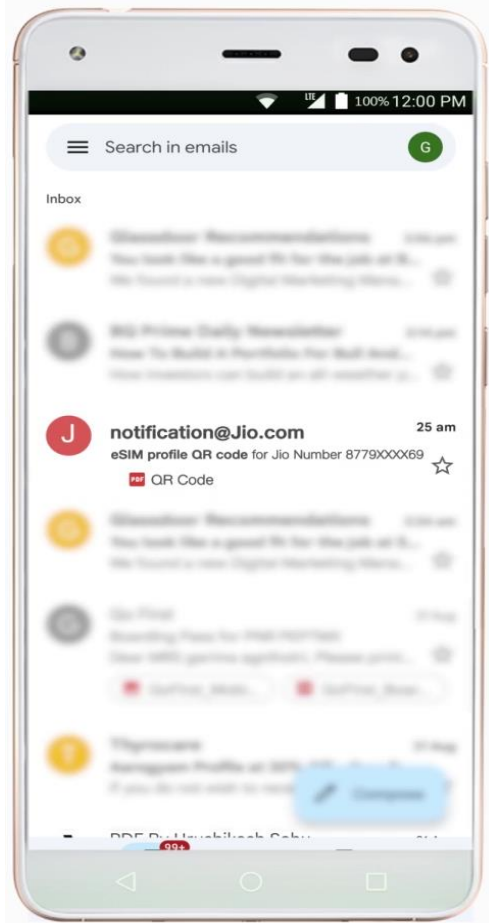


Notification@Jio.com से प्राप्त
ईमेल के अटैचमेंट को खोले

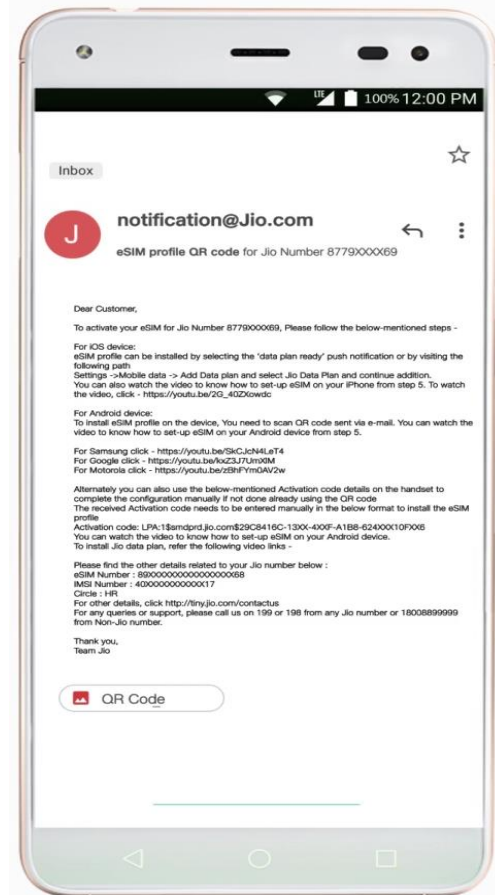


QR कोड को अपने मोबाइल
डिवाइस से स्कैन करे

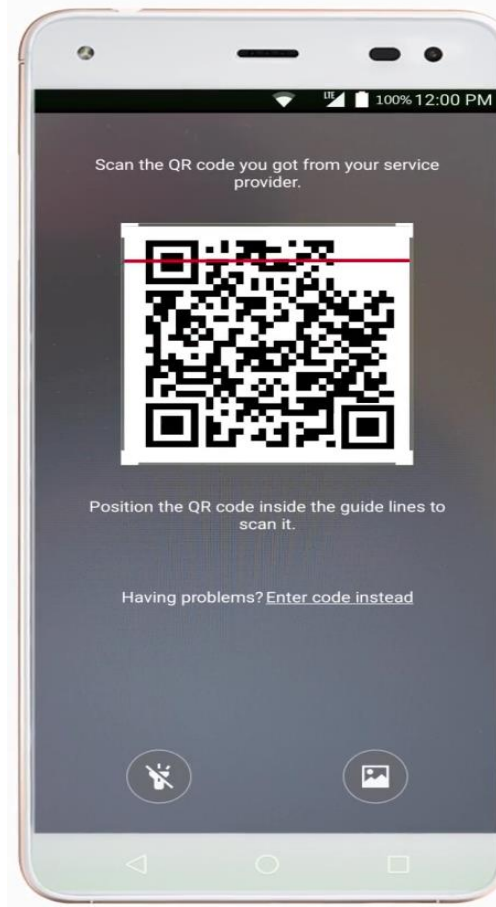

जब तक प्लान ऐड हो रहा है तब
तक प्रतीक्षा करें, इसमें कुछ क्षण
लगेगेंगे

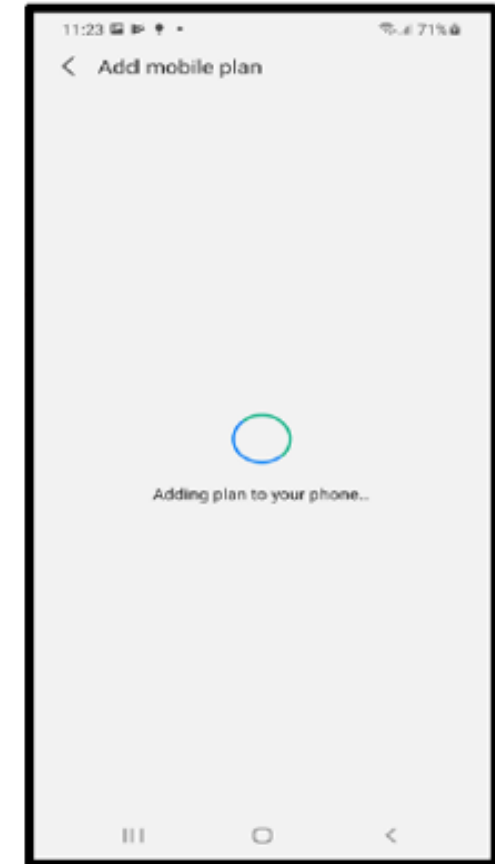

The images shown here are for illustrative purposes only and may change with updates to the device operating software

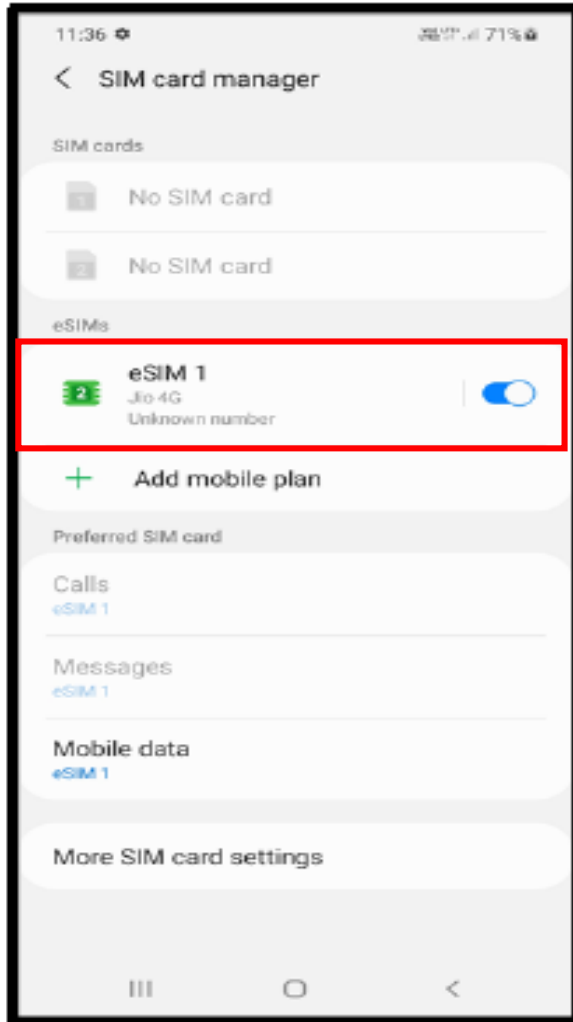

प्लान के जुड़ जाने के बाद,
जियो eSIM सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो
जाने के बाद सिम कार्ड मैनेजर के अंदर
दिखाई देगा।


eSIM प्रोफाइल एक्टिवेशन संबंधित
किसी भी सहायता के लिए, कृपया हमें
किसी भी जियो नंबर से 199 पर कॉल
करें या नॉन जियो नंबर से
18008899999 पर कॉल करें।



स्टेप 5 - ऑप्शन 2 (एक्टिवेशन कोड द्वारा)

यदि आप किसी कारण से QR कोड स्कैन नहीं कर पा रहे तो नीचे बताये हुए स्टेप्स करें -

"एंटर कोड इंस्टेड" पर टैप करें

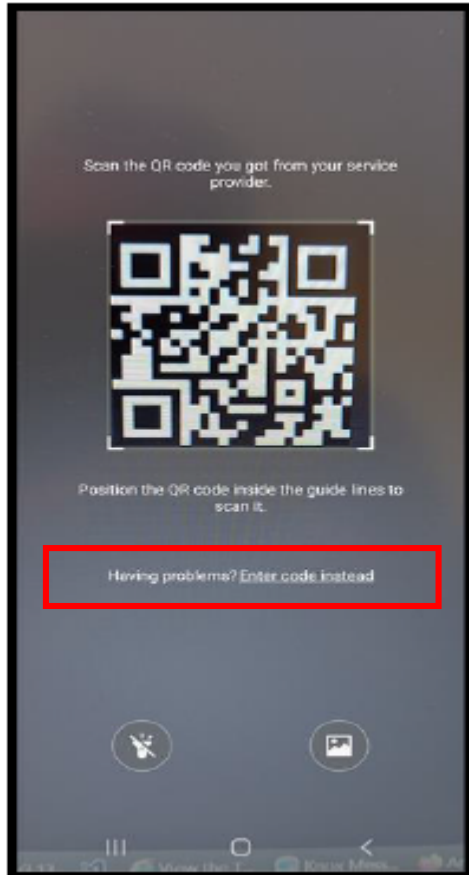


जैसा कि नीचे दिखाया गया है, SMS से प्राप्त हुआ एक्टिवेशन कोड दर्ज करें और कनेक्ट पर टैप करें




कृपया प्रतीक्षा करें जब तक डिवाइस प्लान कॉन्फिगरेशन प्रोसेस में है



जब तक प्लान ऐड हो रहा है तब तक प्रतीक्षा करें, इसमें कुछ क्षण लगेंगे

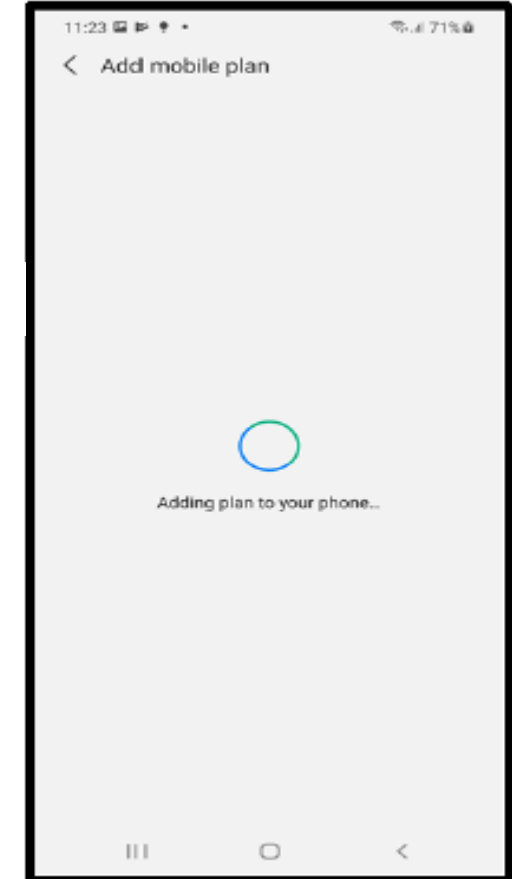


यहां दिखाए गए चित्र केवल उदाहरण के उद्देश्यों के लिए हैं और डिवाइस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अपडेट के साथ बदल सकते हैं

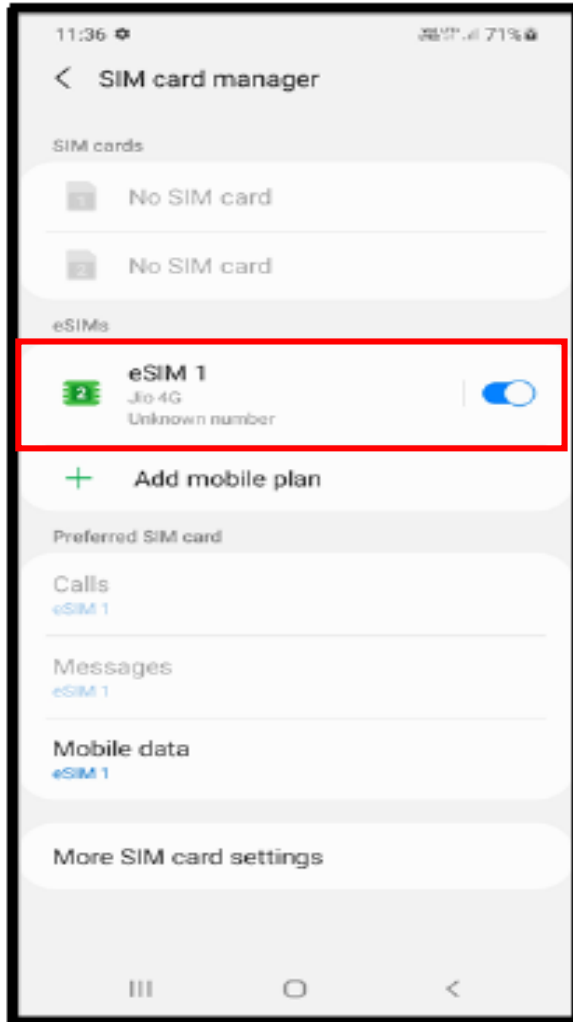

प्लान के जुड़ जाने के बाद,
जियो eSIM सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो
जाने के बाद सिम कार्ड मैनेजर के अंदर
दिखाई देगा।

eSIM प्रोफाइल एक्टिवेशन संबंधित
किसी भी सहायता के लिए, कृपया हमें
किसी भी जियो नंबर से 199 पर कॉल
करें या नॉन जियो नंबर से
18008899999 पर कॉल करें।



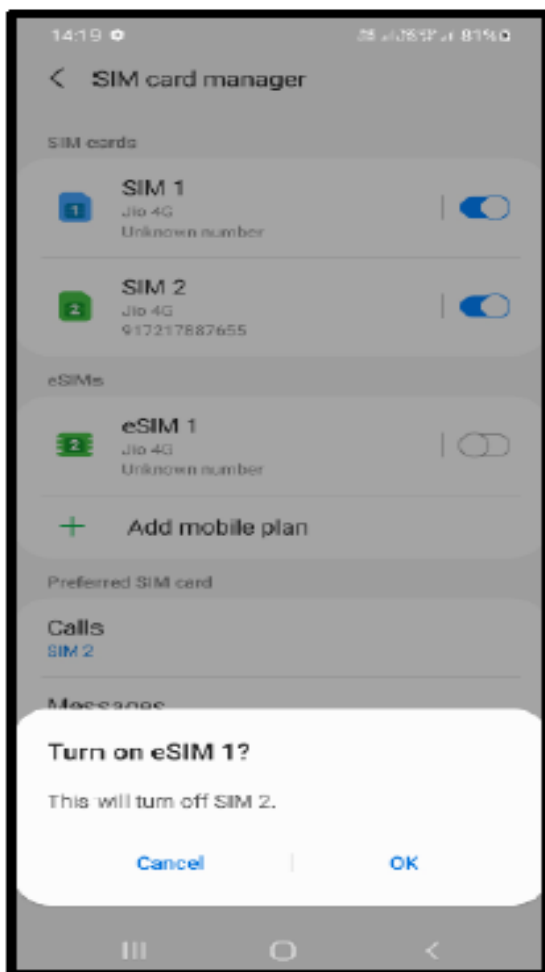

कृपया ध्यान दें कि यदि आपके पास SIM1 और SIM2 दोनों स्लॉट में सिम कार्ड डाले गए हैं, तो eSIM को सक्षम करने के लिए SIM2 को बंद कर दिया जाएगा।

जियो eSIM चालू करने के लिए


अपनी सैमसंग डिवाइस पर eSIM को सक्षम करने के लिए OK पर टैप करें



कृपया ध्यान दें:

रेग्युलेटरी गाइडलाइन्स के अनुसार eSIM अपग्रेड के बाद 24 घंटे तक आपके जियो नंबर पर SMS सेवायें उपलब्ध नहीं होंगी



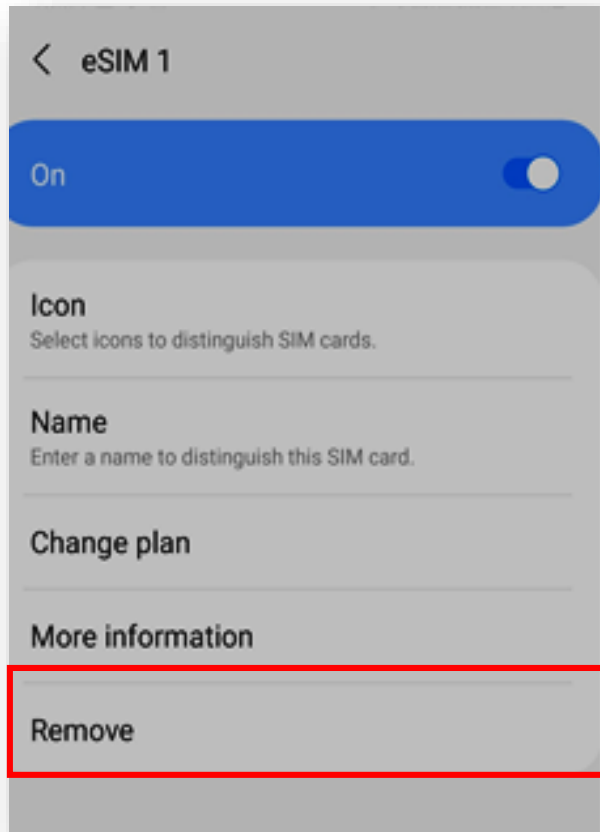

महत्वपूर्ण जानकारी

कृपया सुनिश्चित करें कि आप कभी भी "Remove" विकल्प को ना चुनें क्योंकि यह आपकी डिवाइस से eSIM प्रोफाइल को हमेशा के लिए हटा देगा और जियो eSIM की सभी सेवाएं काम करना बंद कर देंगी।

यदि आपने अनजाने में eSIM प्रोफाइल Remove कर दिया है तो कृपया एक नई eSIM रिक्वेस्ट के लिए अपनी सैमसंग डिवाइस और अपने पहचान के प्रमाण के साथ निकटतम जियो स्टोर पर जाएं।

हमें खेद है, इस स्थिति में SMS प्रक्रिया का उपयोग करके नए eSIM को एक्टिवेशन करना संभव नहीं होगा।



धन्यवाद!

